



W38エンドタブ



ミニタブW25 (ST EX 片開先タブ)




三角 (コーナータブ)

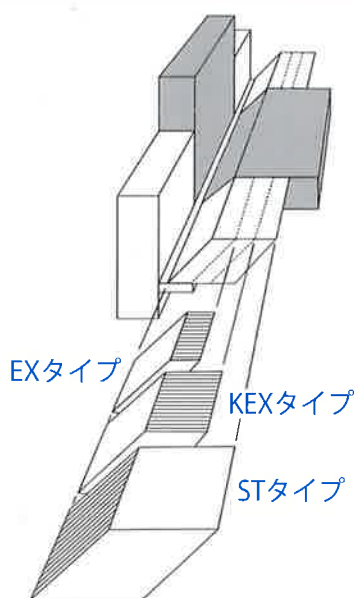


組立溶接位置


※「鉄骨工事技術指針」より引用



K

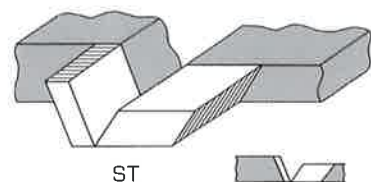


ST

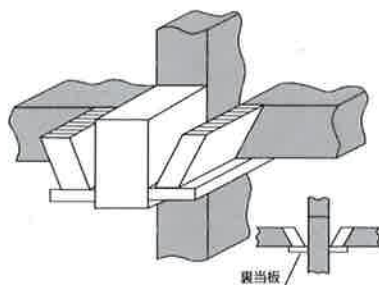

EX・KEX



三角タブ (コーナータブ)

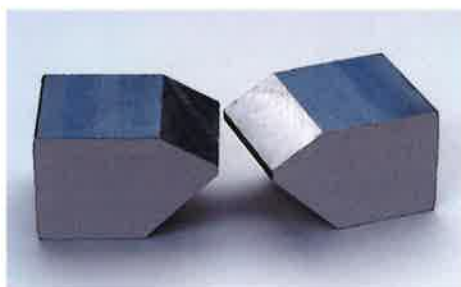

K



コラム・タブ

○ウエルディング・タブ ミニタブ SN490B 入数表

t(mm)/製品	①ST	②EX	②KEX	③K	④片開先 タブ	⑤三角 タブ	APRON	①W25ST ミニ	②W25EX ミニ	④W25片開 先ミニ
9	400				250	350	150	500		500
12	250				180	300	110	400		400
14		300					*100		400	
16	200	300		120	130	180	80		400	200
19	150	250		100	120	140	70		400	160
22	120	200	120	90	100	120	60		300	150
25	100	180	100	80	80	110	50		300	140
28	90	150	100	70	70	70	45		250	120
32	*70	150	90	*50	60	60	40		200	
36	*70	120	80	*50	50	50	35		200	
38	*65	100	70	*50	50	50	30			
40	*60	100	60	*50	45	50	30			
開先角度	35°	35°	35°	45°/60°	35°	35°	—	35°	35°	35°
開先長 (W)	9~28t 38	38	38	38	38	38	38×50	25	25	25

※t32UP STEXになります。 ※ t 32UP L=50 ※STEX=FB22×38、EX=FB12×38、KEX=FB19×38使用

※ APRON=t14は、38×50のみ製作